GK-800

EL FUTURO DE LA ENERGIA

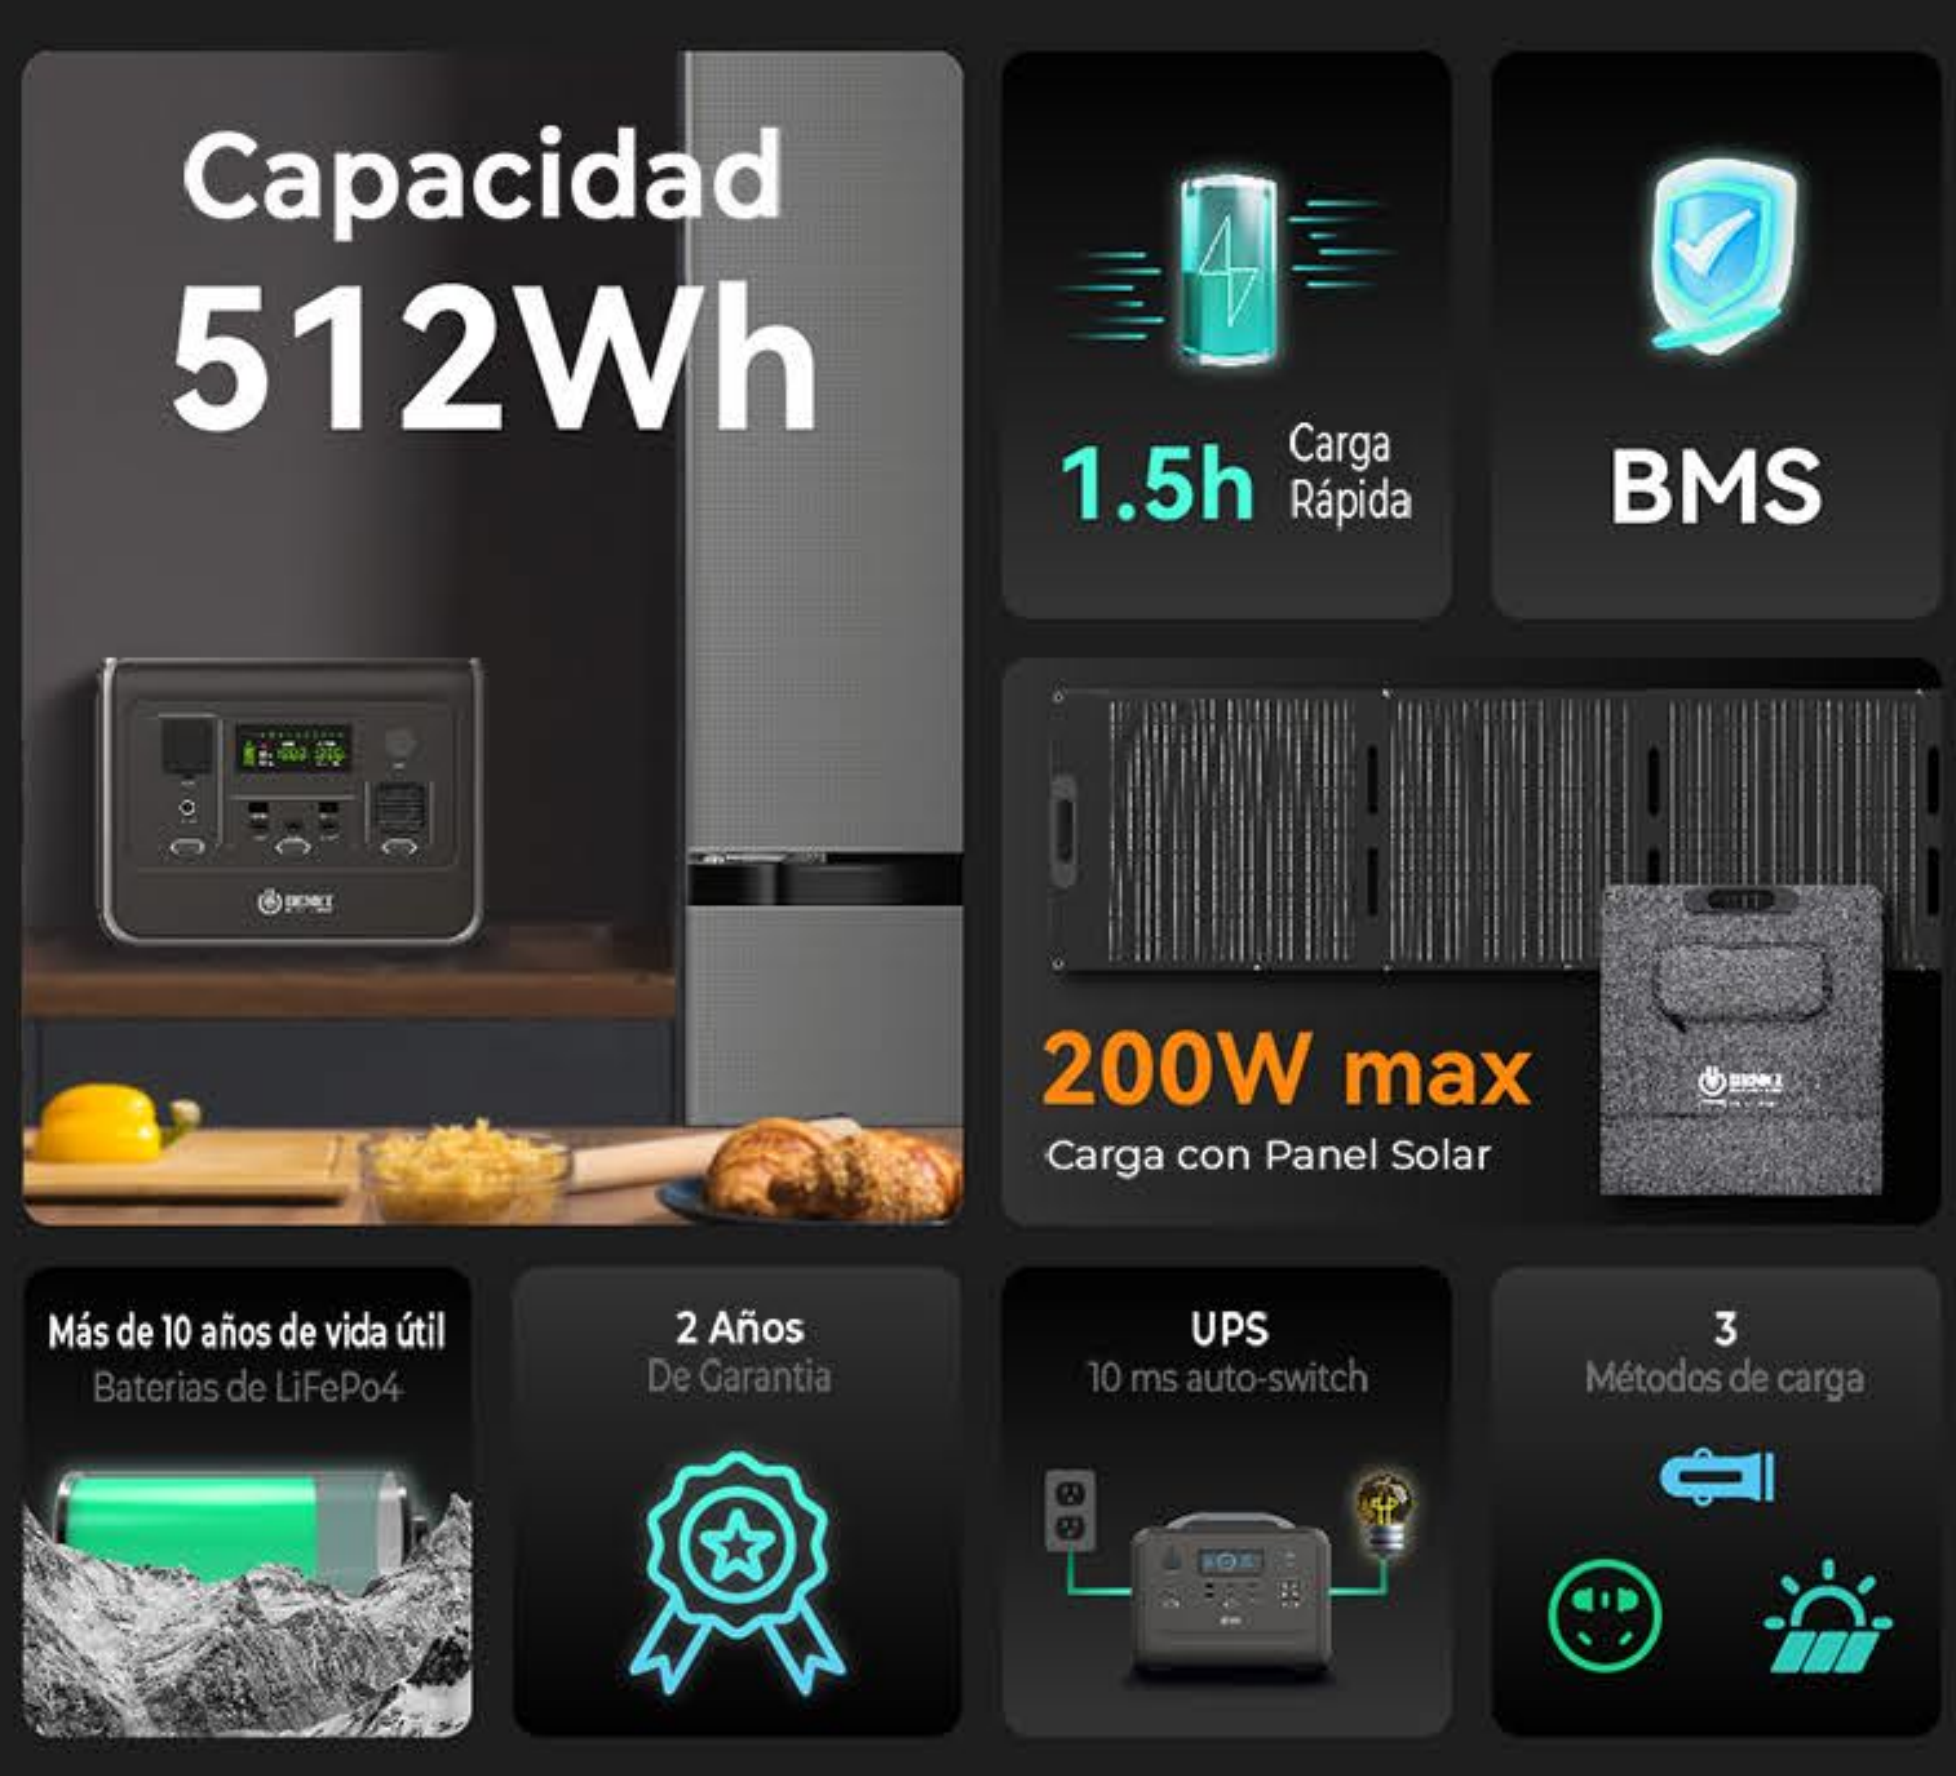
Capacidad
512Wh
1.5h Carga Rápida
BMS
200W max
Carga con Panel Solar
Más de 10 años de vida útil
Baterias de LiFePo4
2 Años
De Garantía
UPS
10 ms auto-switch
3
Métodos de carga

Su vida útil es extremadamente larga

Cuenta con baterías avanzadas de grado EV diseñadas para soportar alrededor de 3000 ciclos de carga, lo que garantiza una vida útil de hasta 10 años.

Todas las conexiones que necesitas

Entrada de carga 220v, 12 volt con entrada tipo encendedor de cigarrillos y Solar.
Salidas de 220v, 12 volt con salida tipo encendedor de cigarrillos.
Salidas USB de todo tipo, salidas 12v con conector 5521.
Linterna Led con varias funciones.

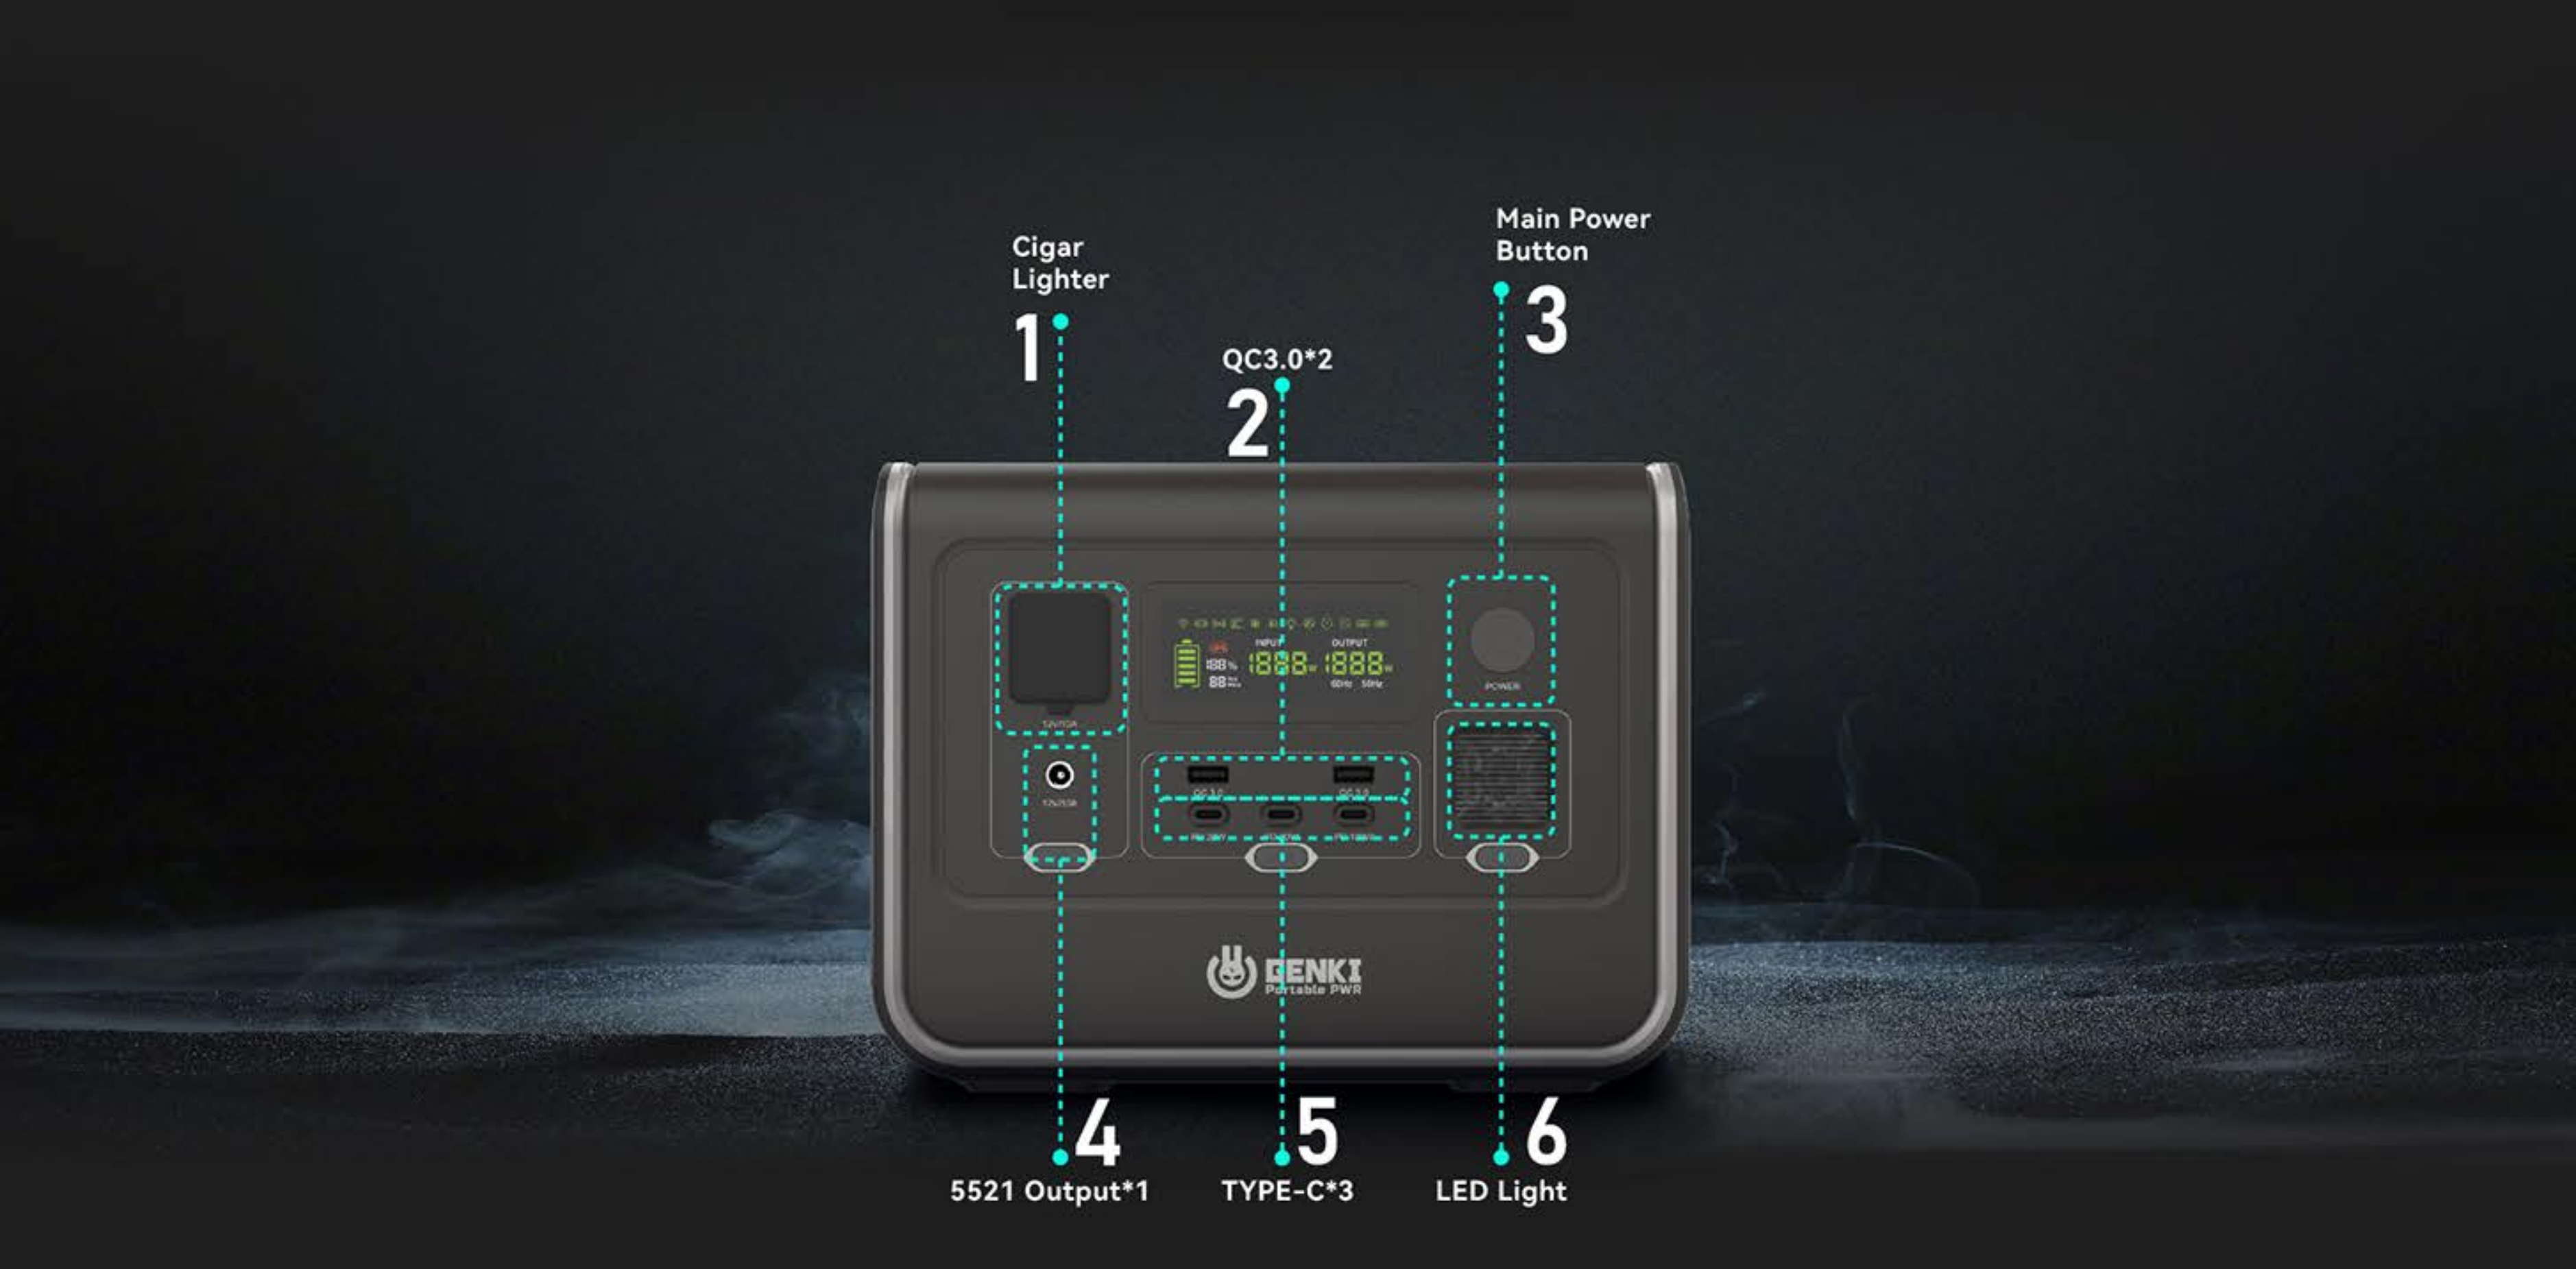
Cigar Lighter
1
QC3.0*2
2
Main Power Button
3
4
5521 Output*1
5
TYPE-C*3
6
LED Light

23% de eficiencia en conversión de energía con panel solar de 200W

Con células solares monocristalinas y una superficie que atrapa la luz solar con alta eficacia, este panel solar alcanza una tasa de eficiencia de conversión excepcional de hasta el 23 %.

Capacidad de Alimentación

- **50** Cargas Smartphones 1.8Ah-3Ah
- **20+** Cargas Tablet 30Wh
- **12+** Cargas Notebook 60W
- **25+** Cargas Camaras 16Wh
- **8.5** Cargas Drones 60-70W
- **2.3** Horas Parrilla Eléctrica 250W

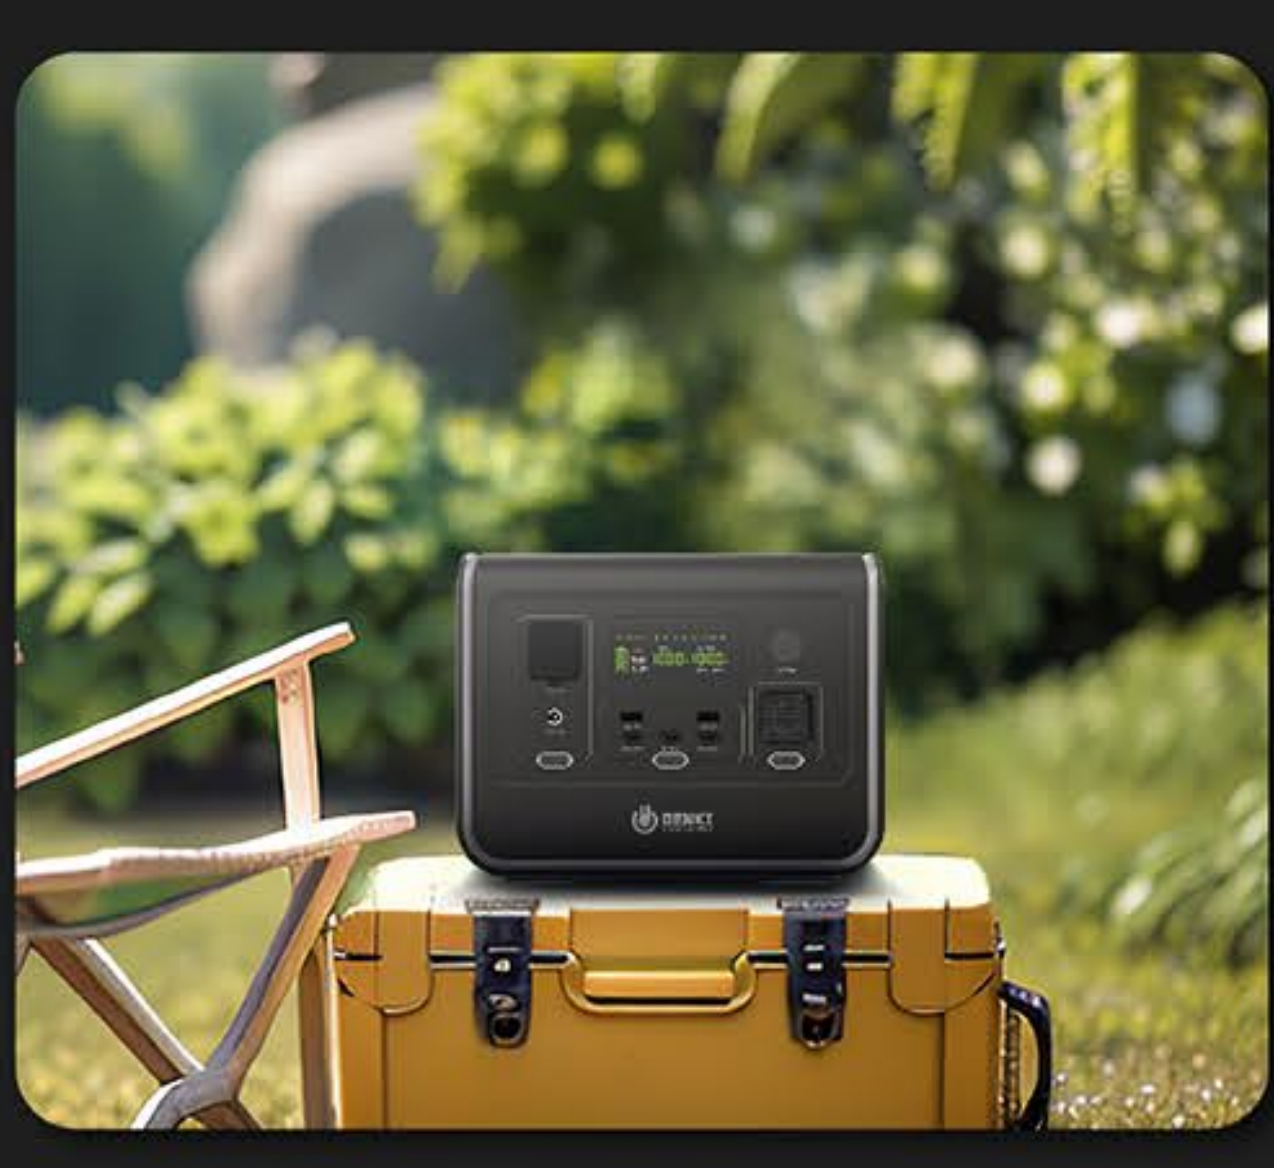

Los datos anteriores provienen del centro de investigación y desarrollo de GENKIPWR y se ofrecen solo como referencia.
El entorno, la temperatura, el método de uso y otros factores afectarán el tiempo de uso real.

Electrodomésticos de tu Hogar

- **6** Horas Heladera Chica 100W
- **3+** Horas Licuadora 150W
- **1+** Hora Mini Cocina 500 w
- **50** Horas Luces Led 16Wh
- **55+** Horas Router 10 Wh
- **4.5** Horas Tv 50" 110 W

Iluminación Led Funcional

La luz LED integrada proporciona iluminación en la oscuridad, ideal para aventuras al aire libre.

Alimentación ininterrumpida con UPS

En el estado UPS, cuando se corta la entrada de energía de CA de la red eléctrica debido a un corte de energía, puede cambiar automáticamente a la fuente de alimentación de la batería del producto en aproximadamente 10 milisegundos para garantizar la salida de Energía Eléctrica.

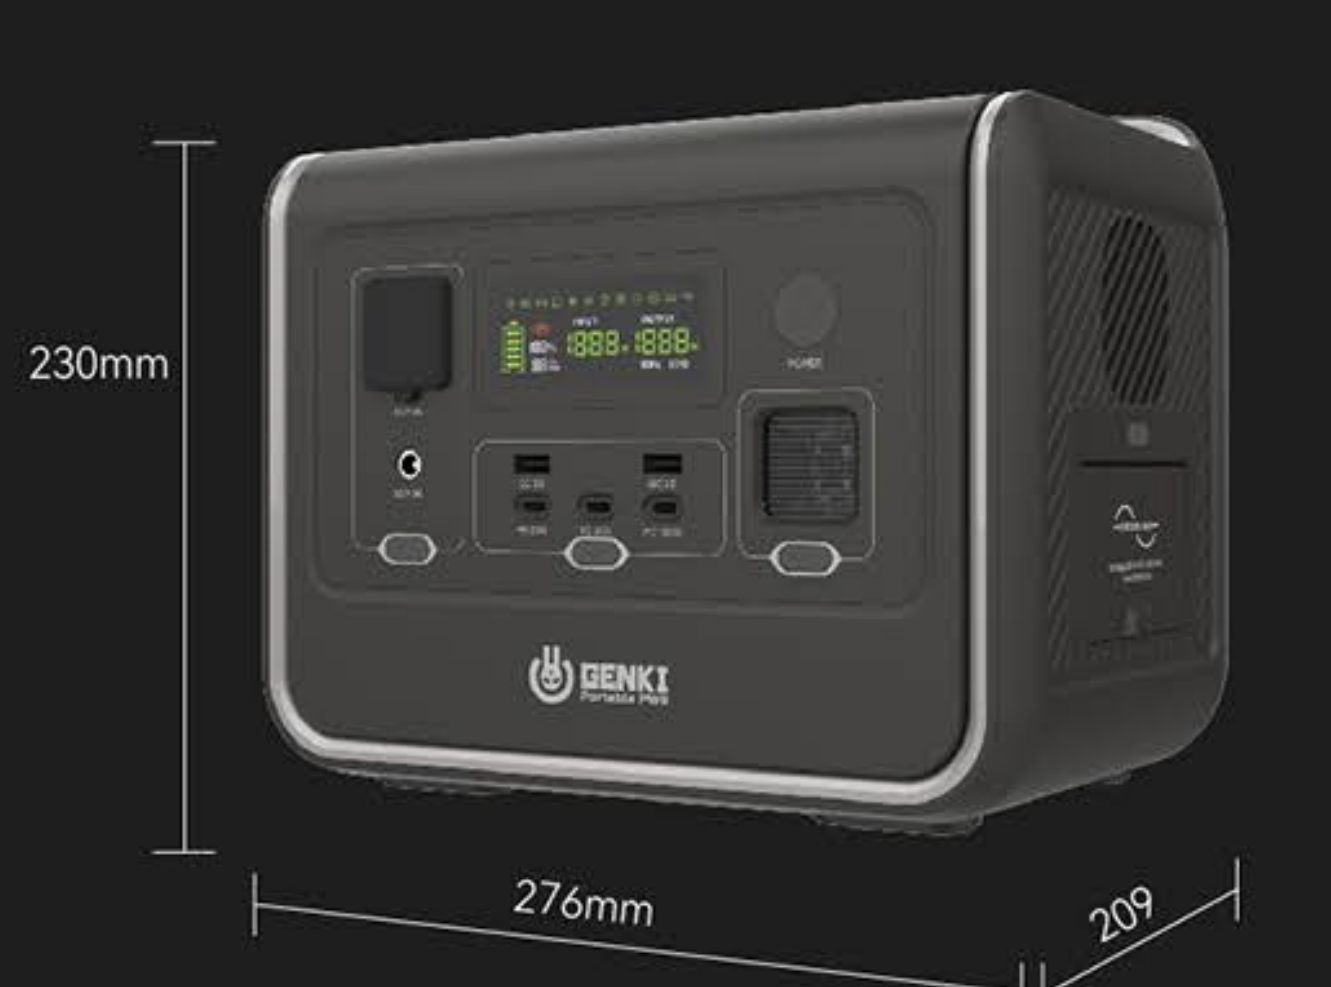
230mm
276mm
209

Especificaciones	
Nombre del producto	Estación de energía portátil de 800 W
Tamaño del producto	Largo x Ancho x Alto = 276 x 209 x 230 mm
Peso del Producto	6,5 kilos
Capacidad	512 Wh
Carga de CA	50/60 Hz 400 W máx.
Entrada MPPT	11,5-50 V 8 A 200 W máx.
Salida de CA	800 W, 50 Hz/60 Hz, onda sinusoidal pura
Salida USB-A	(OC 3.0 18 W x 2
Salida tipo C	(potencia de salida 100 W) x 1 (potencia de salida 20 W) x 2
Salida DC 6530	12 V/10 A
Salida del encendedor de cigarros	12 V/10 A
Corriente de apagado	<500uA
Temperatura de funcionamiento	-10-40°C
Temperatura de carga	0-40 °C
Humedad ambiental	≤90 % de humedad relativa
Especificación de la batería	
Tipo de Batería	40135 LiFePo4
Voltaje nominal de celda única	3,2 V
Capacidad nominal de una sola celda	204 horas
Voltaje nominal del paquete de batería	25,6 V
Voltaje de salida del paquete de batería	21 V-29 V
Capacidad nominal del paquete de batería	512 Wh

Producto y Accesorios

GENKI Portable PWR
GK - 800 | User Manual