






GKS-200
200W-20V/40V

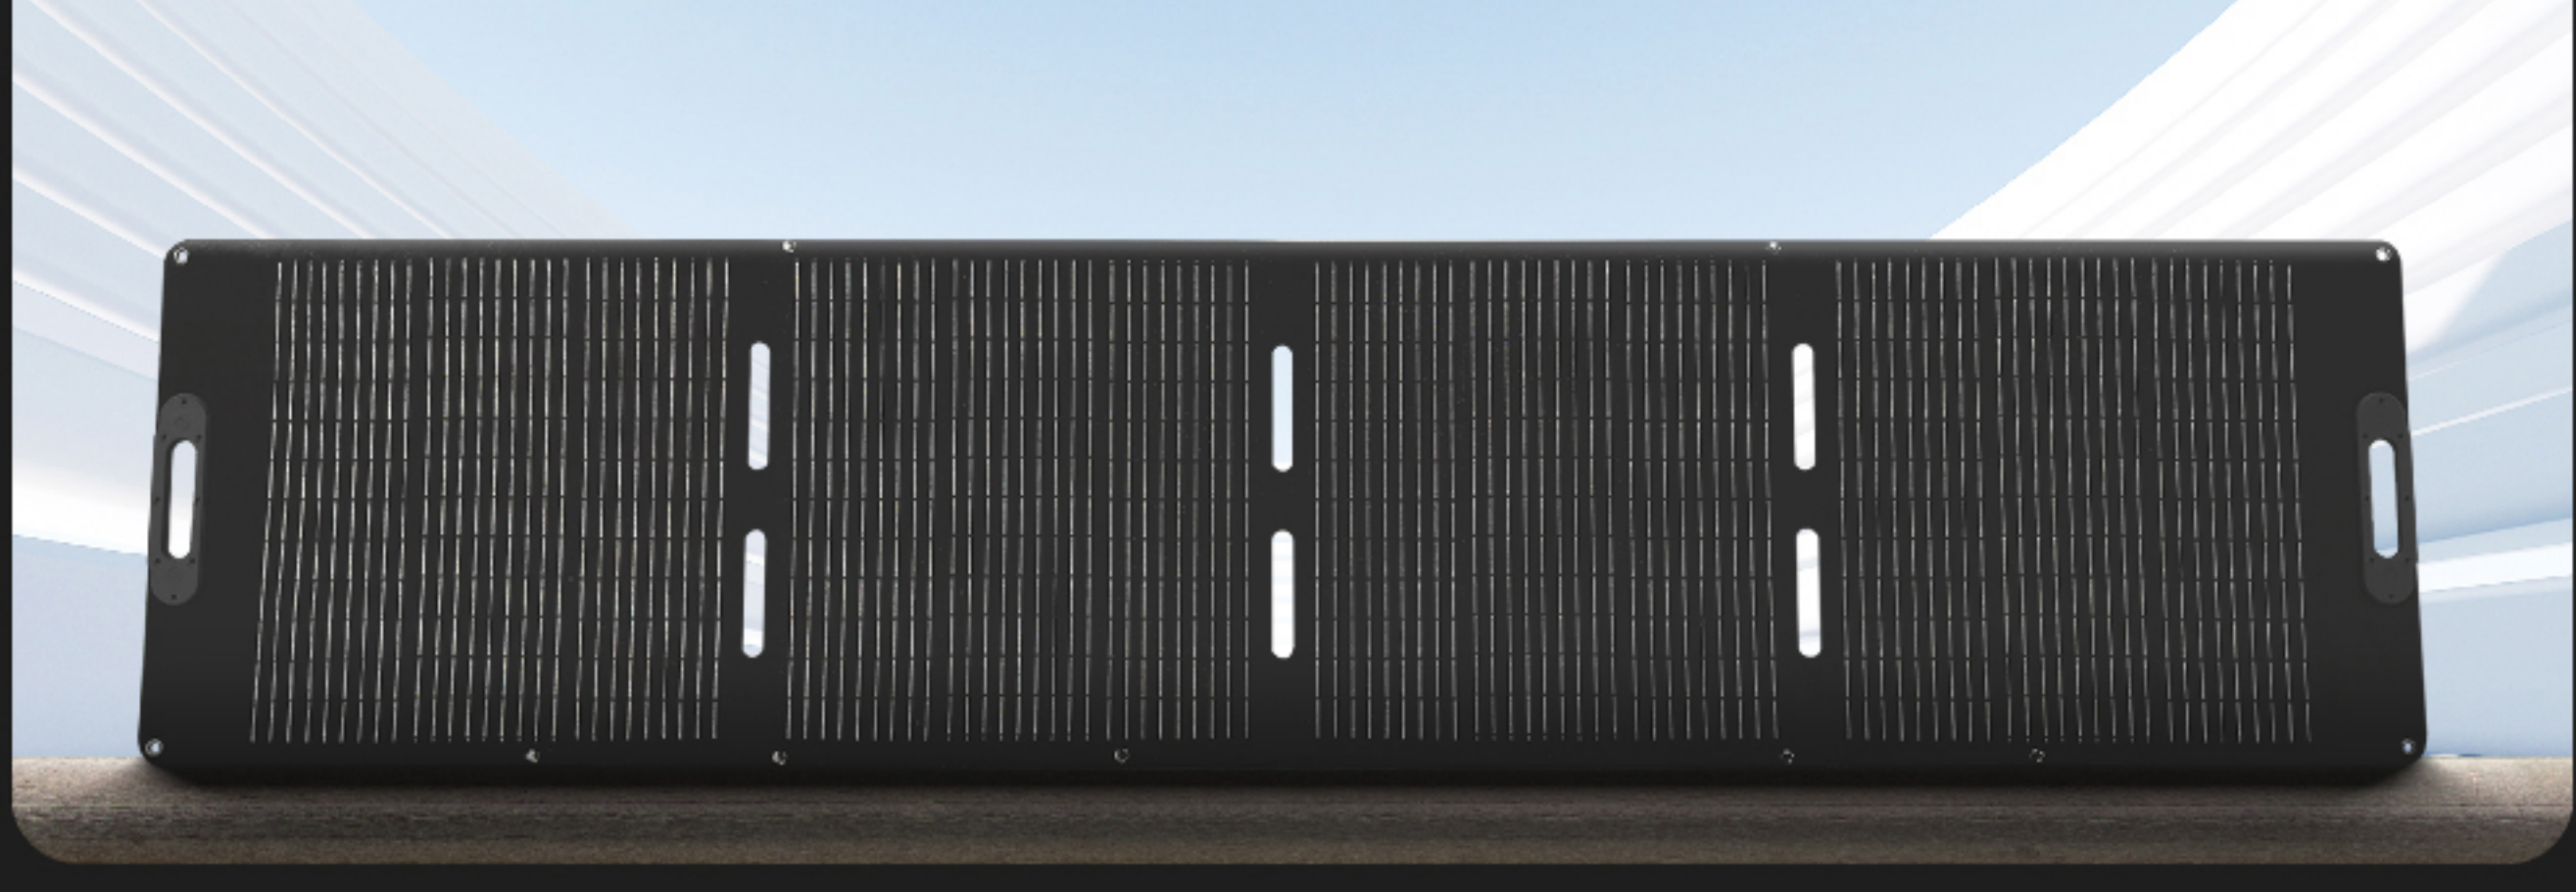

Impermiables

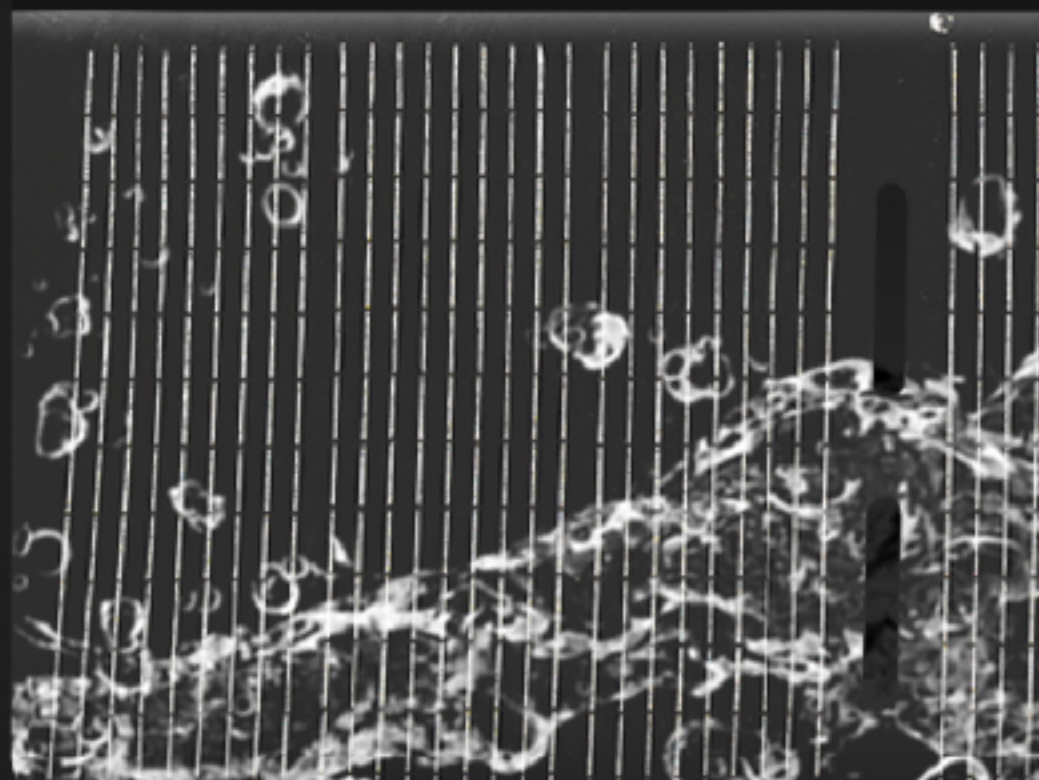

Alta Compatibilidad

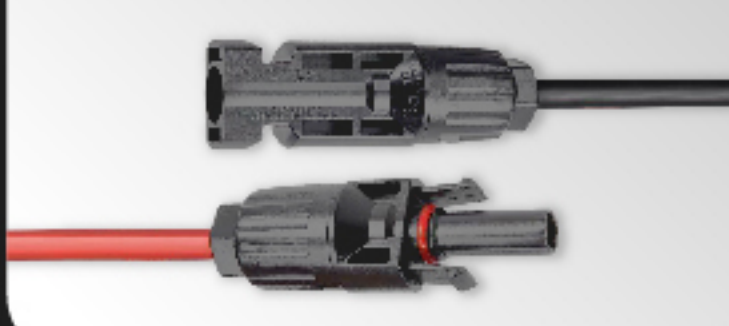

Fácil para Instalar y Desinstalar



Podes usarlo sin parar Por más de 10 Años




Pata de Cabra Con Angulo Ajustable



Este cargador solar está diseñado para proporcionar fuentes de alimentación para exteriores con carga solar. Admite modos de carga de panel único y panel doble, apto para fuentes de alimentación para exteriores de diferente capacidad para garantizar un suministro de energía continuo y estable en la naturaleza.



Adopta células solares de silicio monocristalino de alta eficiencia con una tasa de conversión del 23%, que pueden absorber rápidamente la energía solar y convertirla en corriente para cargar fuentes de alimentación al aire libre, lo que le proporciona energía limpia y conveniente al aire libre. El diseño ultra ligero e impermeable pesa solo 8,4 kg y se puede utilizar en varias condiciones climáticas como su base de energía de acción al aire libre.

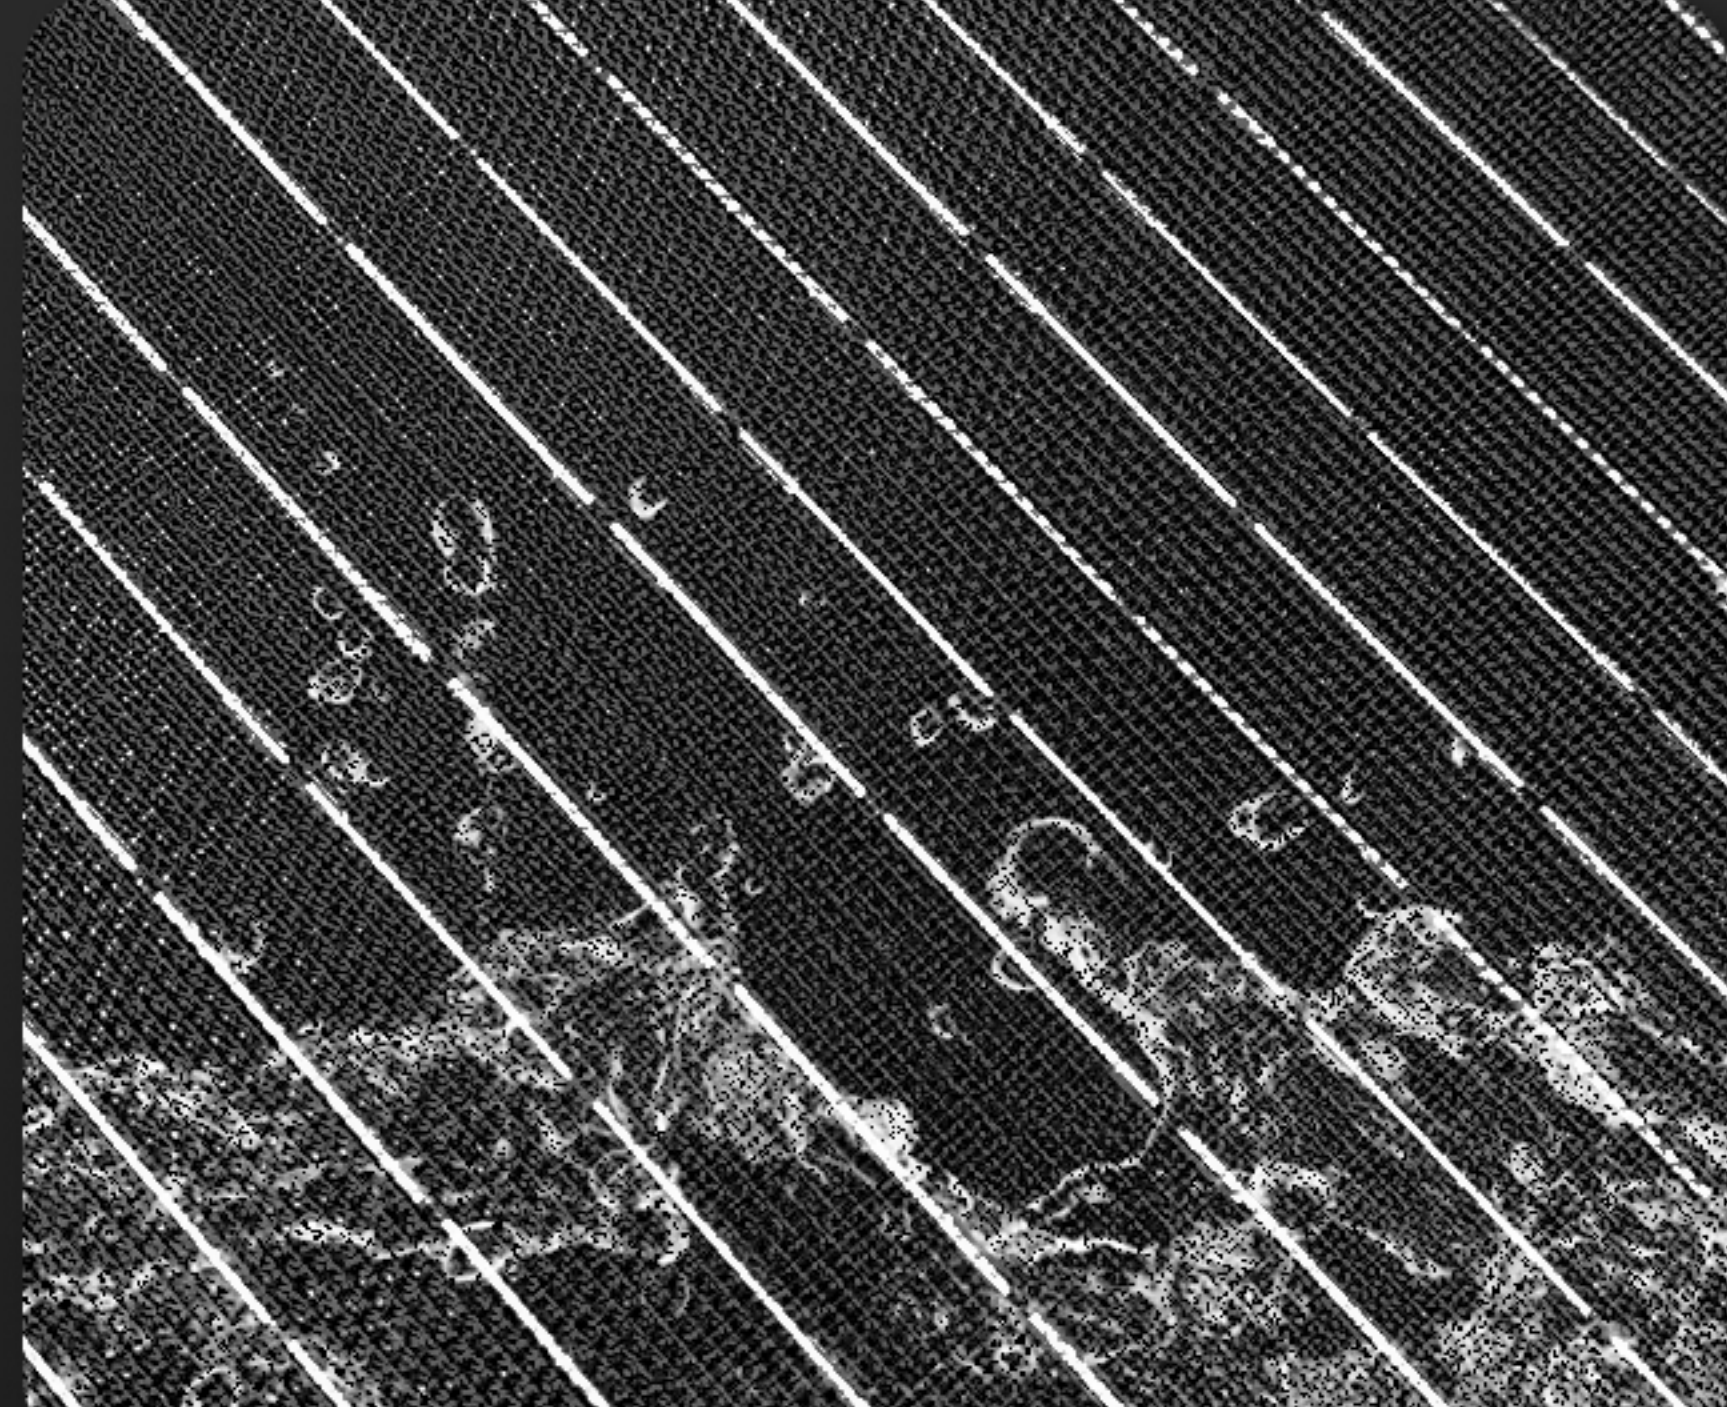

Proporciona conectores fotovoltaicos estándar y conectores XT60 que se pueden conectar directamente a fuentes de alimentación exteriores para cargar sin convertidores adicionales, fácil de usar. También proporciona un cable de conexión de 1,5 m de largo que se puede ajustar según sea necesario para una mayor flexibilidad. En el modo de panel único, el voltaje de salida máximo es de 20 V. En el modo de panel doble, el voltaje de salida puede alcanzar los 40 V para satisfacer diferentes necesidades de energía.



Este cargador solar ofrece una garantía de energía estable para fuentes de alimentación móviles de varias capacidades en actividades al aire libre y campamentos populares, lo que le permite utilizar varios productos electrónicos al aire libre en cualquier momento, utilizando energía solar limpia para reducir el peso de su equipaje. Sencillo y fácil de usar, pero potente, puede proporcionar energía al aire libre de manera segura y confiable en diferentes especificaciones.

Modelo	GKS-200_20V		GKS-200_40V	
Potencia nominal	200 W			
Tipo de célula	Célula solar de silicio monocristalino de grado A			
Eficiencia celular	23%			
Corriente de potencia máxima (Imp)	10 A		5A	
Voltaje de potencia máxima (Vmpp)	20 V		40 V	
Voltaje de circuito abierto (Voc)	24 V		48 V	
Corriente de cortocircuito (Isc)	10,5 A		5,25 A	
Voltaje máximo del sistema	200 V CC			
Tolerancia de salida	±5%			
Salida CC-1	Línea de salida directa + conector fotovoltaico			
Cable	1: 14 AWG x 1,5 m + conectores fotovoltaicos		1: 16 AWG x 1,5 m + conectores fotovoltaicos	
Temperatura de trabajo	-40°C~+85°C			
Peso neto	8,4 kilos			
Tamaño plegable	635 x 564 x 45 mm			
Tamaño de la implementación	2390 x 564 x 25 mm			
Vida/Garantía	10 años/2 años			

Producto y Accesorios

